
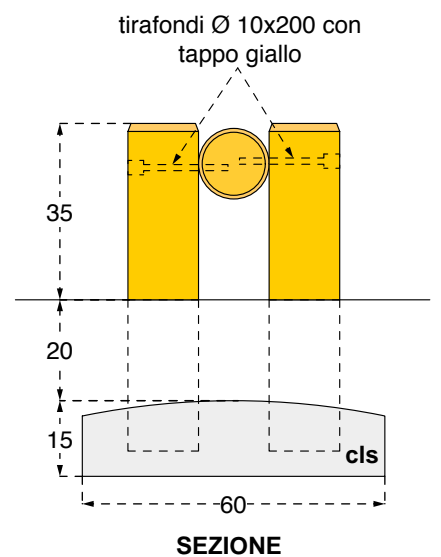


**IMPORTANTE:**  
La direzione del percorso va definita in fase di posa in opera pertanto i gli elementi non vengono preforati

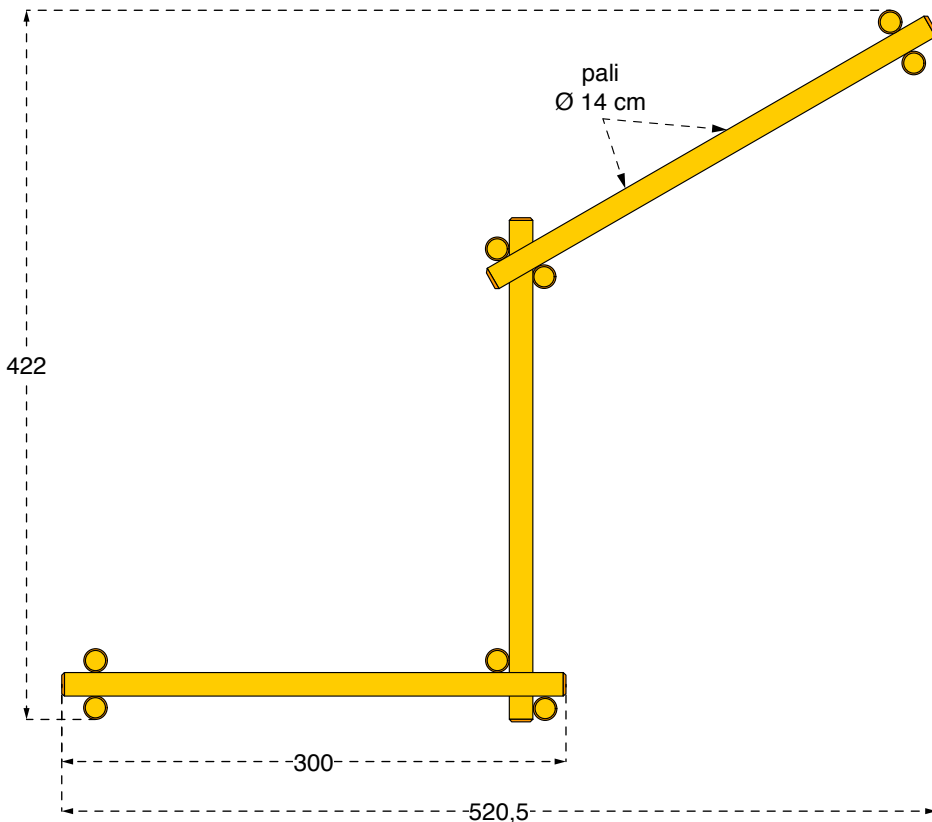

# Cod. 011065 PERCORSO DI EQUILIBRIO SU ASSE

LEGNOLANDIA Rev. 0

DATI DI SICUREZZA / SAFETY DATA

EN 1176 - EN 1177

art. 011065

ALTEZZA DI CADUTA LIBERA max (HIC) / FALL HEIGHT (HIC)	35 cm
SPAZIO DI CADUTA / FALL SPACE	36,0 mq
PAVIMENTAZIONE IN PIASTRE ELASTICHE / ELASTIC TILES PAVEMENT	44,0 mq
ETA' USO CONSIGLIATA / RECOMMENDED AGE	da 3 anni in su

Per la manutenzione consultare l'apposita scheda fornita col gioco

For maintenance see instructions supplied with the game

## PAVIMENTAZIONI DI SICUREZZA SAFETY PAVEMENT

Su tutte le attrezzature per aree da gioco con un'altezza di caduta libera superiore a 60 cm bisogna prevedere il rivestimento dello spazio di caduta con una superficie ammortizzante.

On all playground equipment with a free fall height superior to 60 cm a surface cushioning has to be provided which covers the fall area.



PRATO e TERRICCIO /  
LAWN and GROUND  
Altezza di caduta /  
Fall height  $\leq 100$  cm




SABBIA pezzatura /  
SAND size 0,2-2 mm  
GHIAIA pezzatura /  
GRAVEL size 2-8 mm  
Spessore minimo /  
Thickness 30 cm  
Altezza di caduta fino a /  
Fall Height up to 300 cm



CORTECCIA pezzatura /  
BARK size 20-80 mm  
TRUCIOLI pezzatura /  
CHIPS size 5-30 mm  
Spessore minimo /  
Thickness 30 cm  
Altezza di caduta fino a /  
Fall Height up to 300 cm



PIASTRE ELASTICHE /  
ELASTIC TILES

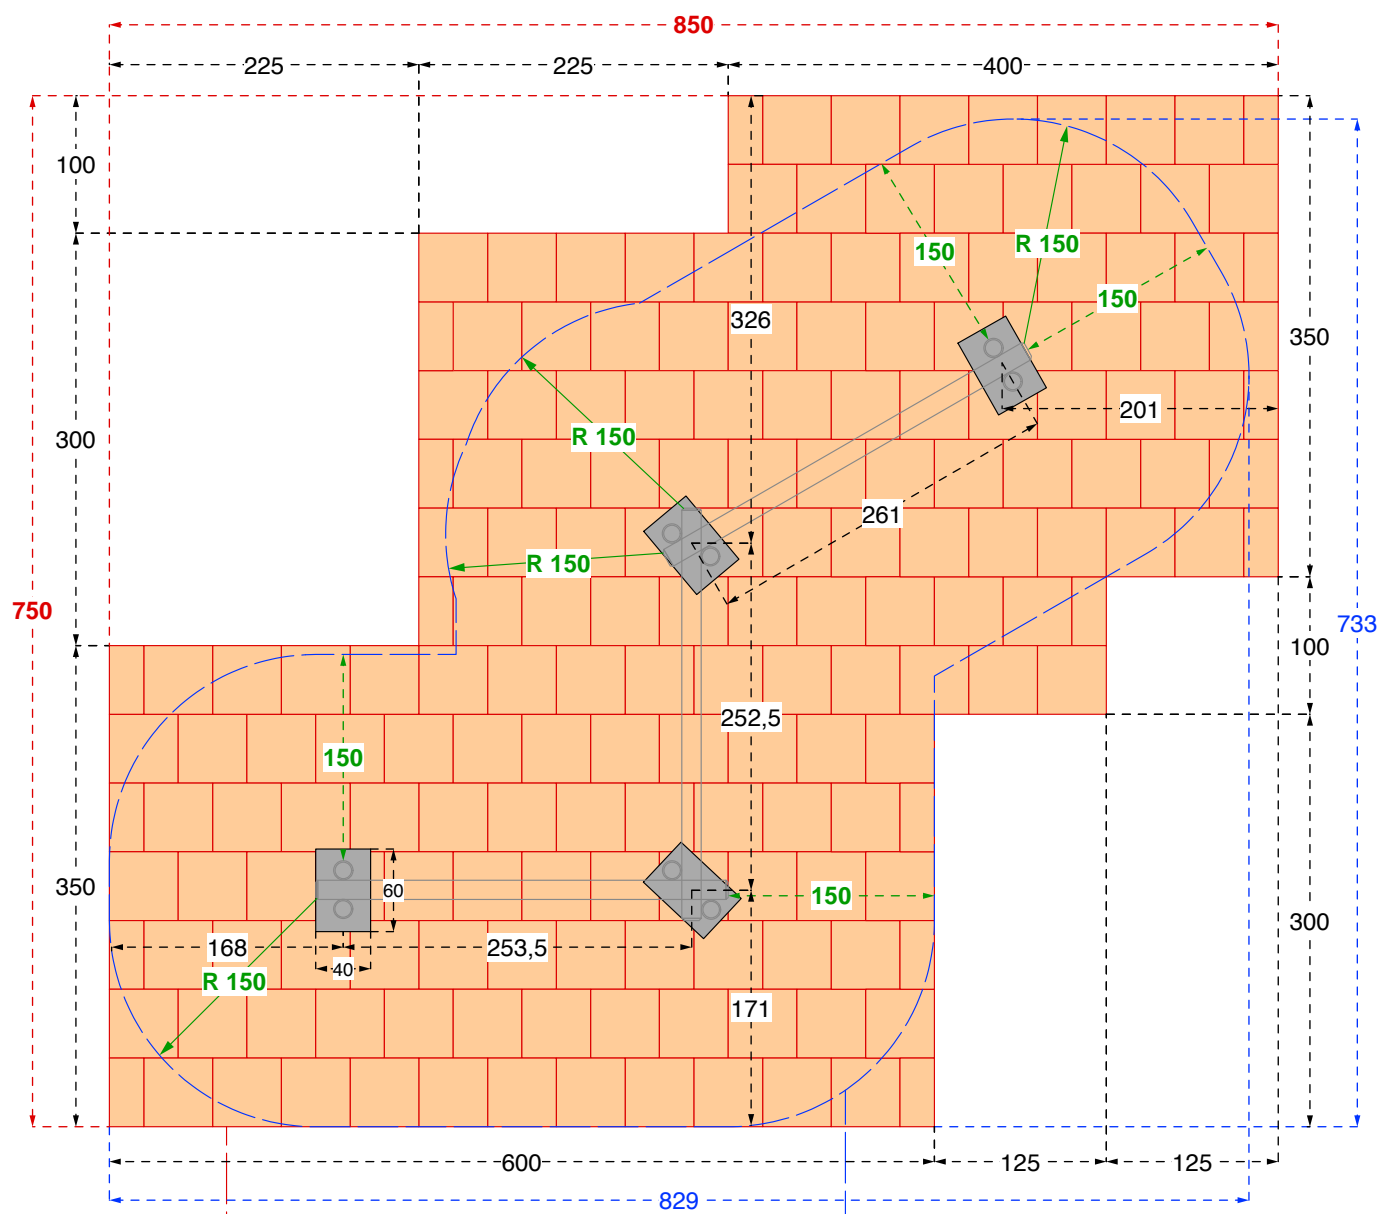

PAVIMENTAZIONE  
IN PIASTRE ELASTICHE /  
ELASTIC TILES PAVEMENT

SPAZIO DI CADUTA /  
FALL SPACE