



Cod. 011215 TOPOLINO

LEGNOLANDIA

Rev. 0

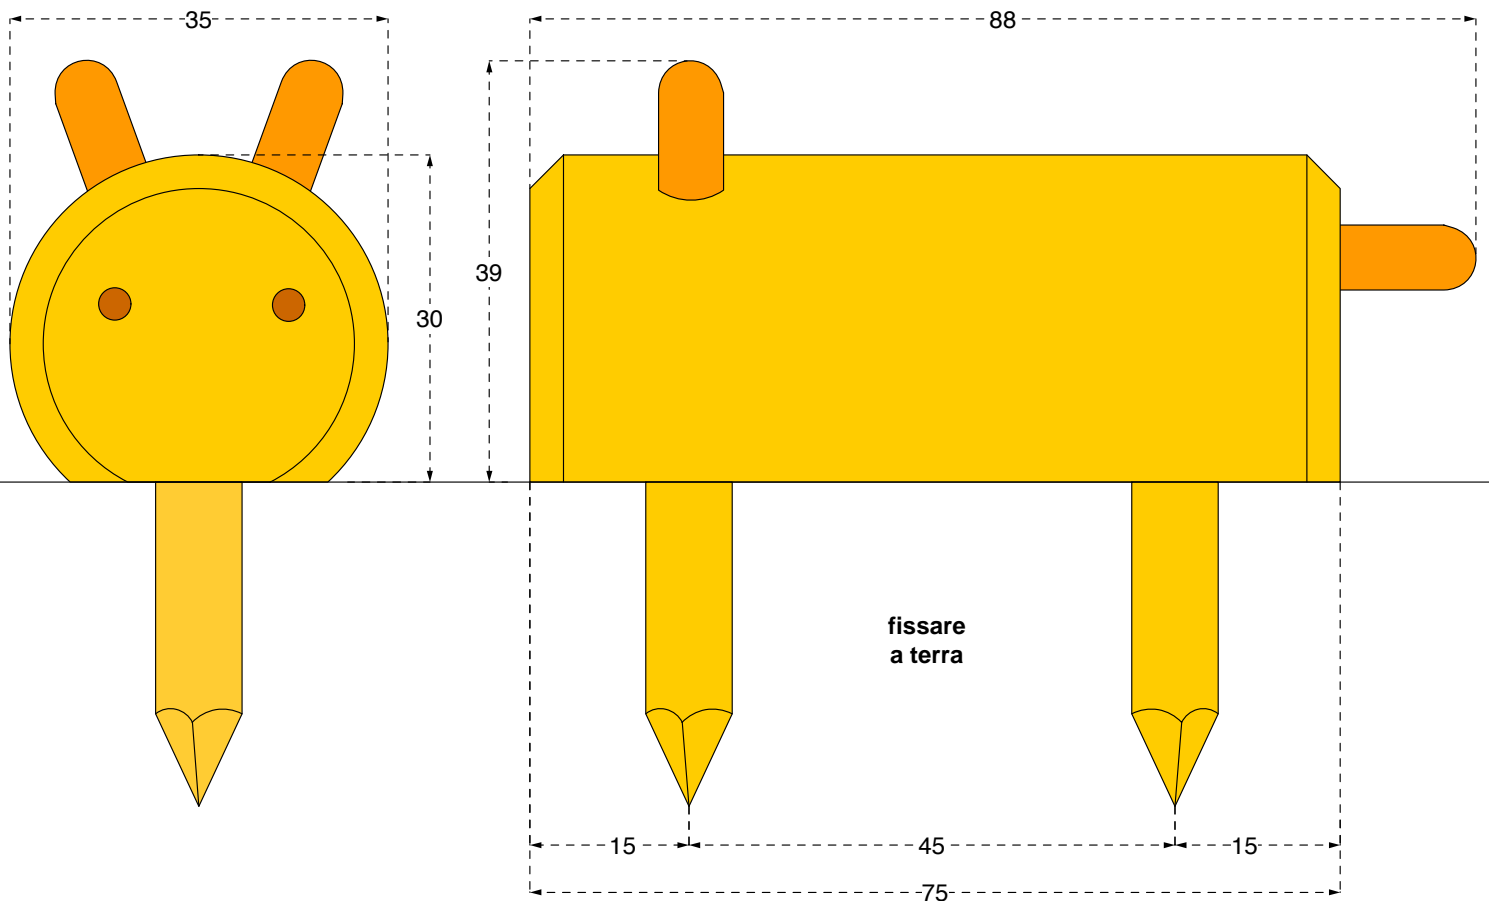

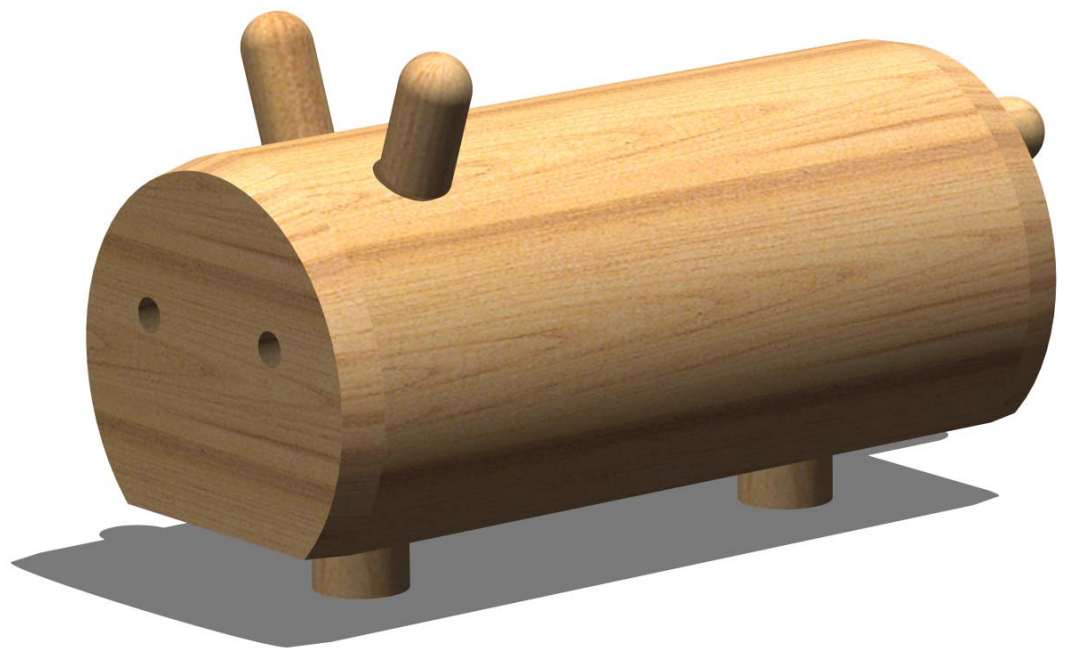



ESSENZA:	ABETE O LARICE
ESSICAZIONE DOPO AUTOCLAVE:	30/60 gg esterno oppure 10 gg essicatoio dopo il trattamento in autoclave
FINITURA:	1 mano di Cetol 07 data 3-4 gg prima della consegna.

DATI DI SICUREZZA / SAFETY DATA		EN 1176 - EN 1177
art. 011215		
ALTEZZA DI CADUTA LIBERA max (HIC) / FALL HEIGHT (HIC)	30 cm	
SPAZIO DI CADUTA / FALL SPACE	11,5 mq	
PAVIMENTAZIONE IN PIASTRE ELASTICHE / ELASTIC TILES PAVEMENT	14,0 mq	
ETA' USO CONSIGLIATA / RECOMMENDED AGE	da 2 a 8 anni	
Per la manutenzione consultare l'apposita scheda fornita col gioco		
For maintenance see instructions supplied with the game		

**PAVIMENTAZIONI DI SICUREZZA  
SAFETY PAVEMENT**

Su tutte le attrezzature per aree da gioco con un'altezza di caduta libera superiore a 60 cm bisogna prevedere il rivestimento dello spazio di caduta con una superficie ammortizzante.

On all playground equipment with a free fall height superior to 60 cm a surface cushioning has to be provided which covers the fall area.

			
<p>PRATO e TERRICCIO / LAWN and GROUND Altezza di caduta / Fall height &lt;math&gt;h = 100\text{ cm}&lt;/math&gt;</p>	<p>SABBIA pezzatura / SAND size 0,2-2 mm GHIAIA pezzatura / GRAVEL size 2-8 mm Spessore minimo / Thickness 30 cm Altezza di caduta fino a / Fall Height up to 300 cm</p>	<p>CORTECCIA pezzatura / BARK size 20-80 mm TRUCIOLI pezzatura / CHIPS size 5-30 mm Spessore minimo / Thickness 30 cm Altezza di caduta fino a / Fall Height up to 300 cm</p>	<p>PIASTRE ELASTICHE / ELASTIC TILES</p>

